


DS2 D S150 - 3815 001

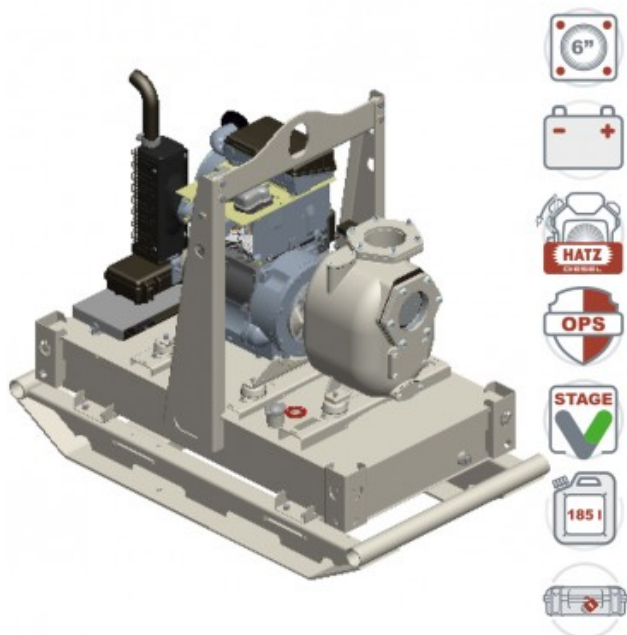

Codice Prodotto:

Reference: 3815 001

Descrizione Prodotto:

Skid con telaio base serbatoio e gancio di sollevamento montato con motore Diesel e pompa centrifuga autoadescante modello Victor Pumps S150 (Q max: 300 m³/h; H max: 30 m) con le seguenti caratteristiche:

- Motore di Marca Hatz
- Montaggio monoblocco
- Omologato Stage V (EU)
- OPS (protezione sovraccarico Motore by Pino Pumps)
- Avviamento Elettrico
- Batteria 80 Ah
- Telaio con capacità serbatoio da 185 lt. (Tipo 8015) e copribatteria integrato
- Telaio Skid trainabile, zincato a caldo
- Portadocumenti con foro per lucchetto (26x15x8 cm)
- Targhetta inox standard PinoPumps con nome prodotto e numero di serie

Caratteristiche:

Caratteristiche Principali	
Portata Pompa:	max 300 m ³ /h (5000 l/min)
Prevalenza pompa:	max 30 m
Passaggio corpi solidi:	72x50 mm
Autoadescamento:	★★★★☆

Telaio: DS2 Skid con telaio base serbatoio e gancio di sollevamento
Conforme emissioni EU: Si
Conforme emissioni US: No
Conforme paesi non regolati: Si
Telaio
Traino su superfici lisce: Si
Traino su terreni fangosi e sabbiosi: Si
Gancio di sollevamento: Si
Movimentazione manuale: No
Puó essere spostato con veicolo: Si
Timone con occhione: No
Portadocumenti con foro per lucchetto: Si
Cassetta portautensili con foro per lucchetto: No
Serbatoio integrato nel motore: No
Serbatoio integrato su telaio: Si
Capacità serbatoio: 185 l
Pompa
Tipo pompa: Centrifuga autoadescante
Marca Pompa: Victor Pumps
Bocca aspirazione: 6"
Bocca mandata: 6"
Tipo bocche: Flangia a saldare
Autoadescamento attraverso: con corpo riempito di acqua
Pompa da Vuoto: No
Portina d'ispezione girante: Si
Portina di riempimento: Si
Portina di svuotamento: Si
Attacco per vuotometro: Opzionale
Attacco per manometro: Opzionale
Materiale corpo: Ghisa
Materiale Girante: Ghisa sferoidale
Materiale Piatto d'usura: Acciaio
Materiale Albero: Acciaio inox AISI420
Materiale Valvola di non ritorno: NBR
Tenuta albero: WWN carburo di tungsteno carburo di tungsteno NBR
Motore
Tipo motore: Diesel
Marca motore: Hatz

Certificazione di emissione: Stage V

Avviamento manuale: No

Avviamento elettrico: Si

No. Cilindri: 2

Tempi: 4 Tempi

Cilindrata: 1716 cm³

Potenza Nominale: 18, 4 kW (25 HP)

OPS Protezione Motore by Pino: Tarato a 18, 4 kW

Velocità massima: 2300 rpm

Prestazioni

Vuoto con acqua: max 8 m (9, 5 m per 10 min)

Vuoto con aria: max 8, 5 m

Caratteristiche aggiuntive

Dimensione Batteria: 80 Ah

Copribatteria: Si

Quadretto di accensione: Si

Spie quadro: Pressione olio, alimentatore batteria

Colore: RAL1006 giallo mais

Dimensioni (L x l x H): 1750 x 940 x 1514 mm

Peso: 728 kg

Gallery Prodotto:

